


Schüco AWS 65

Aluminium raamsysteem
Système de fenêtre en aluminium



Het aluminium raamsysteem Schüco AWS 65 onderscheidt zich als standaard systeem door zijn groot assortiment voor diverse raamtoepassingen. Vijf designvarianten bieden aantrekkelijke visuele accenten zowel in de nieuwbouw als de renovatie. Dankzij zijn brede waaier aan profielen voor smalle aanzichtbreedtes, en een hoge mate van transparantie en de volledige compatibiliteit met het deurprogramma Schüco ADS, laten zich ook veeleisende ontwerpen effectief realiseren.

Grâce à son large assortiment de produits, le système de fenêtre en aluminium Schüco AWS 65 se caractérise comme système standard, idéal pour les différentes applications de fenêtre. Il existe cinq variantes de design permettant de donner un aspect élégant à toute nouvelle construction ou rénovation. Grâce à sa large gamme de profilés pour larges vues étroites, une transparence maximale et une combinaison parfaite avec les portes Schüco ADS, ce système permet de réaliser des projets ambitieux.

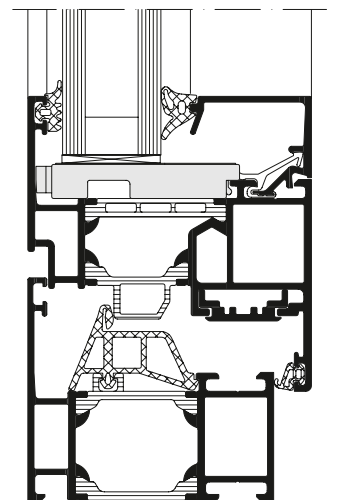

Schüco AWS 65
Schüco AWS 65

Schüco AWS 65

Aluminium raamsysteem

Système de fenêtre en aluminium

Schüco AWS 65	Schüco AWS 65 BS	Schüco AWS 65 WF
Productvoordelen Avantages du produit		
<ul style="list-style-type: none"> Standaard aluminium raamsysteem Met glassponningisolatie zijn U_f-waarde vanaf 1,9 W/(m²K) bij 117 mm aanzichtbreedte mogelijk Breed assortiment profielen inclusief de designsystemen Schüco AWS 65 RL (Residential Line), Schüco AWS 65 SL (Soft Line) en Schüco AWS 65 MC (Multi Contour) Système de fenêtre standard en aluminium Isolation de feuillure permettant d'atteindre des valeurs U_f de 1,9 W/(m²K) avec une largeur vue de 117 mm Vaste gamme de profilés comprenant également les systèmes design, Schüco AWS 65 RL (Residential Line), Schüco AWS 65 SL (Soft Line) et Schüco AWS 65 MC (Multi Contour) 	<ul style="list-style-type: none"> Blokraamsysteem met verborgen vleugel. Ideaal geschikt voor de integratie in Schüco gevelsystemen Zeer smalle aanzichtbreedtes van 67 mm door niet zichtbaar vleugelprofiel Uitgebreid profielgamma met koppelprofielen tot 44 mm aanzichtbreedte, vaste kaders tot 51 mm, stolpvliegels en roeden Système de fenêtre à ouvrant caché Largeurs vues très étroites de 67 mm grâce au profil de l'ouvrant invisible Vaste gamme de profils jusqu'à 44 mm de largeur vue, châssis fixes jusqu'à 51 mm, ouvrant avec maclair et traverse d'ouvrant 	<ul style="list-style-type: none"> Slank raamsysteem met het uiterlijk van een gevelsysteem, op basis van het blokraamsysteem Schüco AWS 65 BS Buitenzijde met aanzichtbreedte van 50 mm Système de fenêtre à l'aspect mur-rideau basé sur le système Schüco AWS 65 BS Largeur vue extérieure de 50 mm
Verwerkingsvoordelen Avantages de fabrication		
<ul style="list-style-type: none"> Compatibel met het deursysteem Schüco ADS / ADS HD Omlopende middendichting met geoptimaliseerde zelfpositionering Compatible avec la gamme de portes Schüco ADS / ADS HD Joint central continu avec mise en place optimisée 	<ul style="list-style-type: none"> Optioneel als „floating window“ mogelijk Utilisation en ouvrant „flottant“ possible 	<ul style="list-style-type: none"> Uitgebreide ontwerp mogelijkheden met dekschaal varianten uit het Schüco FW 50+ gevelsysteem Nombreuses options de conception avec capots du système de façade Schüco FW 50+

Technische specificaties Données techniques	AWS 65	AWS 65 BS	AWS 65 WF
U_f -waarden in W/(m ² K) vanaf Valeurs U_f en W/(m ² K) à partir de	1,9	1,9	2,6
Inbouwdiepte in mm Profondeur de construction en mm	65	65	65
Schüco TipTronic Schüco TipTronic	■	■	■
Geluidsisolatie / norm DIN EN 20140 tot R_w -waarden in dB Isolation acoustique / norme DIN EN 20140 jusqu'aux valeurs R_w en dB	47	47	44
Inbraakwering / norm DIN EN 1627 (klasse) tot Anti-effraction / norme DIN EN 1627 (classe) jusqu'à	RC 3	RC 3	RC 2
Slagregendichtheid / norm DIN EN 12208 (klasse) tot Étanchéité à la pluie battante / norme DIN EN 12208 (classe) jusqu'à	9a	9a	9a
Luchtdoorlaatbaarheid DIN 12207 (klasse) tot Étanchéité à l'air DIN 12207 (classe) jusqu'à	4	4	4
Windbelastingweerstand DIN 12210 (klasse) tot Résistance au vent DIN 12210 (classe) jusqu'à	C5/B5	C5/B5	C5/B5

Schüco Belgium NV/SA

www.schueco.be

SCHÜCO